



REGIONE SICILIANA

COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP: G95I18000160001

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 in corso d'opera

L'ufficio della Direzione dei Lavori:

Direttore dei lavori: Arch. Vincenza Di Marco

CSE e Direttore Operativo: Arch. Giacomo Lombardo

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico

Direttore Operativo: Geol. Gian Vito Graziano


Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Pasquale Musso

L'Impresa:

CONPAT SCARL:

Il Procuratore Speciale: Sig. Mario Spina

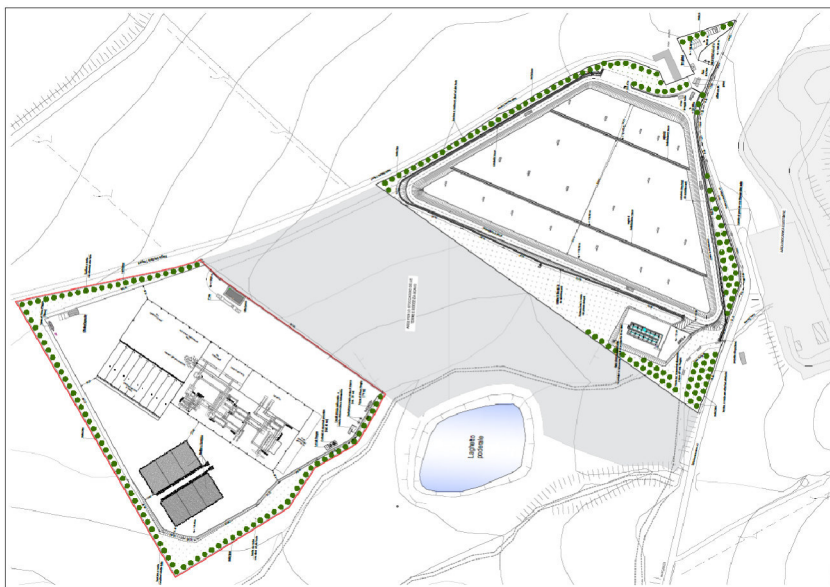

N. ELABORATO:

11

TITOLO ELABORATO:

ELENCO NUOVI PREZZI

CODICE ELABORATO:

12 PVT1 PV 01 EV 000011 A

n. progressivo

lavoro

fase

lotto

tipo documento

numero elaborato

REV

SCALA:

A

prima emissione

Gennaio 2025

B

C

D

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		Voci desunte dal prezziario regionale anno 2019		
	PN.17_7.1.2	[rif. articolo 7.1.2 del P.R. 2019] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUE/54	€/kg.	2,54
	PN.18_7.1.3	[rif. articolo 7.1.3 del P.R. 2019] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO UNO/46	€/kg.	1,46
	PN.19_13.2.6.4	[rif. articolo 13.2.6.4 del P.R. 2019] Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 10 oppure PN 16; scartamento serie 14 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 100 mm EURO TRECENTOUNO/18	€/cad.	301,18
	PN.20_13.2.23.4	[rif. articolo 13.2.23.4 del P.R. 2019] Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di non ritorno a tenuta morbida in accordo alla EN 16767 tipo Clapet. Per acqua potabile, industriale e reflua fino a 50° C; scartamento in accordo alla DIN EN 558-1, serie 48 (DIN 3202, F6); a passaggio pieno; disco rivestito in gomma bidirezionale sostituibile senza necessità di smontare la valvola; flange in accordo alla EN 1092; idonea al passaggio di acqua potabile in accordo alle prescrizioni del DM 174 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale; corpo e cappello in ghisa sferoidale; disco completamente rivestito in gomma EPDM; rivestimento epossidico interno ed esterno con spessore superiore a 250 µm. Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola perfettamente montata. DN 100 mm EURO QUATTROCENTOTRE/68	€/cad.	403,68
	PN.21_13.3.1.5	[rif. articolo 13.3.1.5 del P.R. 2019] Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - le strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065, Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio. Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm EURO UNDICI/74	€/ml.	11,74
	PN.22_13.7.11.6	[rif. articolo 13.7.11.6 del P.R. 2019] Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 16 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm EURO DODICI/79	€/metro	12,79
	PN.23_13.7.11.11	[rif. articolo 13.7.11.11 del P.R. 2019] Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 16 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm EURO VENTITOTTO/41	€/metro	28,41
	PN.24_13.7.4.1	[rif. articolo 13.7.4.1 del P.R. 2019] Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) D esterno 110 mm. da 45° a 90° EURO SEI/70	€/cad.	6,70
	PN.25_13.7.4.4	[rif. articolo 13.7.4.4 del P.R. 2019] Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) D esterno 200 mm. da 45° a 90° EURO DICIOTTO/77	€/cad.	18,77
	PN.26_13.7.5.1	[rif. articolo 13.7.5.1 del P.R. 2019] Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm		

				Pag. 4
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO NOVE/58	€/cadauno	9,58
	PN.27_13.7.5.4	[rif. articolo 13.7.5.4 del P.R. 2019] Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 4) D esterno 200 mm.		
		EURO TRENTAUNO/73	€/cad.	31,73
	PN.28_13.9.12.1	[rif. articolo 13.9.12.1 del P.R. 2019] Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Elemento di fondo. - DN 800 mm, innesto linea/salto DN160 mm		
		EURO SEICENTOVENTI/22	€/cad.	620,22
	PN.29_13.9.12.20	[rif. articolo 13.9.12.20 del P.R. 2019] Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Elemento di sopralzo altezza utile 660 mm,		
		EURO DUECENTOTRENTATRE/26	€/cad.	233,26
	PN.30_13.9.12.29	[rif. articolo 13.9.12.29 del P.R. 2019] Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola		

					Pag. 5
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit	
		esclusione degli oneri dello scavo, il rinfiacco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Elemento di copertura per pozzetto DN 800 mm. EURO DUECENTOVENTISETTE/66	€/cad.	227,66	
	PN.31_6.6.13	[rif. articolo 6.6.13 del P.R. 2019] Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare di dimensioni di 25x80 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa, classe 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari. EURO TRENTASEI/83	€/cad.	36,83	

				Pag. 6
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
	PN.08_ANALISI	Fornitura e collocazione di elettropompa sommergibile (Versione Antideflagrante - ATEX) centrifuga, con girante semiaperto multicanale con tritratore in unico corpo a spirale per liquidi contenenti corpi solidi e fibre, avente le seguenti caratteristiche : - portata 10 m3/h; - prevalenza 37,6 m; - rendimento idraulico 33,9 %; - rendimento totale 28,8 %; - potenza assorbita dalla rete 3,56 kW; - motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz - 2 poli magneti; - isolamento/protezione classe H (+180°C) IEC 85/IP 68; - potenza nominale 4,3 kW; - corrente nominale 8,4 A; - avviamento stella-triangolo / diretto; - raffreddamento mediante liquido circostante; - avviamenti/ora max - n° 30; - dispositivi di controllo incorporati n. 3 microtermostati nello statore. Materiali - fusioni principali Ghisa GG25; - girante e diffusore Ghisa GG25; - tritratore - piastra tritratore Hard Iron - acciaio INOX; - albero AISI 431; - guarnizioni O-ring NBR; - tenute meccaniche interna carburo tungsteno anticorrosione/ceramica; - tenute meccaniche esterna carburo tungsteno anticorrosione; - finitura esterna verniciatura epossidica di colore grigio. Compresa la slitta dedicata per le operazioni di estrazione e installazione della pompa, quest'ultima costruita in acciaio inox AISI 304 spessore 5 mm e pattini in angolare 40x40x4 mm rivestiti in PEAD, i collegamenti elettrici mediante conduttore elettrico SUBCAB 7G2,5+2x1,5 mm2, ed ogni onere e magistero per dare le pompe montate e perfettamente funzionanti. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOTRENTAUNO/21	€/cad.	4.431,21
	PN.09_ANALISI	Fornitura e collocazione di quadro elettrico di comando e controllo, costituito da cassetta in resina rinforzata colorazione RAL 7032/35, per installazione a pavimento mediante staffe di fissaggio con struttura in metallo all'interno, basamento e tettuccio in acciaio zincato verniciato e valvola di espulsione condensa, conforme alle principali norme in vigore di cui CEI EN 61439. Le apparecchiature come salvamotori, contattori, etc.. troveranno posto all'interno della cassa, mediante apposita piastra di montaggio e saranno protette dalla porta a corredo su cui verranno posti gli elementi di comando e segnalazione come voltmetri, selettori, spie, etc. La morsettiera invece verrà collocata nella parte bassa della stessa piastra di montaggio; il grado di protezione sarà IP65 a porta chiusa e IP20 a porta aperta; le dimensioni sono, H 1260 x L600 x P300 mm. Il quadro conterrà le seguenti apparecchiature: a) sezione arrivo e circuiti comuni - sezionatore rotativo da 3x25A dotato di dispositivo e maniglia blocco porta; - gruppo di misura voltmetrica con relativa protezione fusibilata; - gruppo di alimentazione circuiti aux di comando e segnalazione (trasformatore a 24Vac di adeguata potenza, portafusibili di protezione, spia di presenza tensione); b) sezione elettropompa diretta da 4,3 KW - base fusibile 3P 10,3x38 ;		

				Pag. 7
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		- interruttore salvamotore 3.5/5A classe 10; - amperometro analogico 48X48mm diretto; - apparecchiature per il comando del contattore est. nella pompa; - selettore Man - 0 - Aut (posizione manuale non stabile); - contatore; - qb. Spie di segnalazione marcia, disfunzione; - qb. relè e/o temporizzatori per automatismi di funzionamento e d'interfaccia con galleggianti per il funzionamento in alternanza; - circuito di protezione motore micro-termostato; - barriera di sicurezza; c) elementi d'identificazione cavi, circuiti, apparecchiature - sistema con tecnologia Qr-Code per la tracciabilità dello schema elettrico; - morsettiera di potenza e ausiliaria; - accessori e fileria di cablaggio; Compresi gli accessori, le minuterie e quant'altro occorre per dare il quadro montato e funzionante a perfetta regola d'arte. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO TREMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/60	€/cad.	3.499,60
	PN.10_ANALISI	Fornitura e collocazione di regolatori di livello a variazione di assetto tipo "Flygt ENM-10" corredati da cavi elettrici di collegamento, deviatore incorporato in un involucro stagno, aventi le seguenti caratteristiche: dati Tecnici - temperatura, min 0°C / max 60°C; - peso specifico del liquido, min 0,95 kg/dmc / max 1,10 kg/dmc; - profondità di immersione, max 20 m; - potere d'interruzione, AC, carico resistivo 250 V 16 A: - AC, carico induttivo 250 V 4 A cosφ 0,5; - DC 30 V 5 A; caratteristiche materiali - corpo in polipropilene; - manicotto di protezione cavo gomma EPDM; - cavo in pvc o gomma neoprene. Sono compresi e compensati nel prezzo, gli accessori, le minuterie e quant'altro occorre per dare i regolatori, montati e funzionanti a perfetta regola d'arte. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO TRECENTOCINQUE/06	€/cad.	305,06
	PN.11_ANALISI	Fornitura e posa in opera di apparecchio di sfiato a triplice funzione, del diametro di 2", con corpo in Poliammide PA Nylon caricato con fibre di vetro, galleggiante/i in prolipopilene espanso, guarnizione in gomma silicone, O-Ring in gomma EPDM, compresi i bulloni le guarnizioni e quant'altro occorre per dare lo sfiato montato e funzionante a perfetta regola d'arte. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO CENTOTREDICI/72	€/cad.	113,72
	PN.12_ANALISI	Fornitura e posa in opera di collare pesante in acciaio inox AISI 304, guarnizione in EPDM e dado elettrosaldato, per il fissaggio delle tubazione in PVC nei diametri D 110 e D 200, nello specifico : per tubazioni DE 110 - spessore 2,5-3 mm - larghezza 30 mm - dadi di bloccaggio M6x20 - dado elettrosaldato M10. Per tubazioni DE 200 - spessore 4 mm - larghezza 40 mm		

				Pag. 8
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		- dadi di bloccaggio M8x35 - filettatura 1/2". La lavorazione comprende ogni onere e magistero per fissare i collari ai sostegni in acciaio zincato, questi ultimi non compresi nella presente voce. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO VENTIUNO/41	€/cad.	21,41
	PN.13_ANALISI	Dismissione di teli impermeabili precedentemente posati in opera (quali membrane HDPE, teli bentonitici, teli drenanti), previo il taglio dei giunti, l'imbragatura e il sollevamento con mezzo meccanico, il trasporto e l'accatastamento su apposita area per il successivo smaltimento dei materiali di risulta, quest'ultimi da compensarsi a parte. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO DUE/22	€/mq.	2,22
	PN.14_ANALISI	Posa in opera di geomembrana in HDPE precedentemente asportata, con le modalità previste dall'art. AN.9x. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO UNO/46	€/mq.	1,46
	PN.15_ANALISI	Fornitura e posa in opera di pozzo drenante diam. esterno 216 e altezza massima di mt. 6,00, costituito da anelli prefabbricati componibili realizzati in calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale H 50 mm., completo di soletta carrabile e di quant'altro occorre per dare il pozzo finito a perfetta regola d'arte. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO TREMILADUECENTODICIASSETTE/15	€/cad.	3.217,15
	PN.16_ANALISI	Fornitura e collocazione di elettropompa sommergibile verticale monogitrante in acciaio inox, completa di motore elettrico asincrono, di base di appoggio, interruttore di livello, cavo elettrico di collegamento fino al quadro di comando e controllo, adatta per il pompaggio di acque di infiltrazione della portata di 5 l/s. Il tutto montata in opera perfettamente funzionante, compresa la tubazione di scarico fino alla canaletta di raccolta acque piovane. [prezzo desunto da analisi prezzi] EURO MILLEDUECENTOQUARANTAUNO/55	€/corpo	1.241,55
		Trapani li 08/01/2025 IL PROGETTISTA		