



REGIONE

Il Sindaco

(Dr. Gaetano Nani)

Il Segretario Generale

(Calò Dott.ssa Carmela)



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

Realizzazione di un parcheggio a raso funzionale
per la contrada Cresta

Elenco Elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Relazione idrogeologica
- Tav. 3 - Corografia
- Tav. 4 - Aerofotogrammetria
- Tav. 5 - Stralcio programma di fabbricazione
- Tav. 6 - Stralcio catastale
- Tav. 7 - Planimetria generale e stato di fatto
- Tav. 8 - Planimetria stato di progetto
- Tav. 9 - Analisi prezzi
- Tav. 10 - Elenco prezzi
- Tav. 11 - Computo Metrico
- Tav. 12 - Quadro economico
- Tav. 13 - Cronoprogramma dei lavori
- Tav. 14 - Capitolato speciale di appalto
- Tav. 15 - Relazione determinazione indennità espropriazione e Piano particellare di esproprio

Progetto Esecutivo

Visti:

Il Progettista:

UTC F.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.

Il R.U.P.:

f.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.


Il SINDACO:

f.to Gaetano Nani

Computo metrico

TAV.11

Aggiornamento:

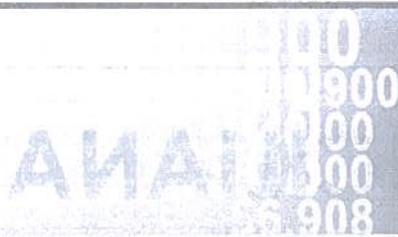

Comune di
Provincia di

Computo metrico estimativo

LAVORI

Realizzazione di un parcheggio a raso in Contrada Cresta

COMMITTENTE
IMPRESA


CONTRATTO
N° Repertorio

del

Progettista

IL TECNICO

Data 18/10/2023

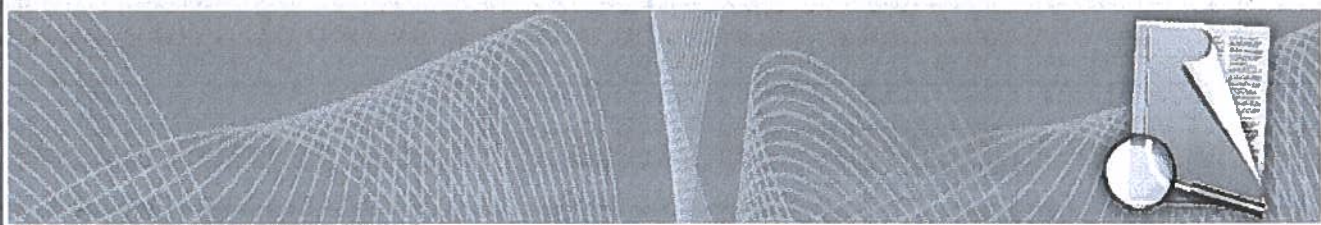

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	II/peso		Prezzo €	Totale €
1 1.1.1 (M)	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito ... scontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW							
	volume scavo per livellamento	4200,000				4200,00		
	volume scavo per pavimentazione			2500,000	0,350	875,00		
	per piantumazione 13 alberi			100,000	0,700	70,00		
	Sommano m³					5145,00	5,18	26.651,10
2 1.3.4 (M)	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, esclu ... carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.							
	muretto esistente lato est		30,000	0,500	3,000	45,00		
	Sommano m³					45,00	22,01	990,45
3 1.6.2 (M)	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 ... zione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. - per ogni ceppaia							
		10,000				10,00		
	Sommano cad					10,00	221,57	2.215,70
4 1.2.5.1 (M)	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui ... i scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano							
	restante per rinterri sul posto	4500,000	5,000			22500,00		
	Sommano m³ x km					22500,00	0,65	14.625,00
5 6.1.2.1 (M)	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non s ... rfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano							
	fondazione parcheggio	1,000	1,000	1760,000	0,200	352,00		
	fondazione marciapiede			197,000	0,200	39,40		
	fondazione strada est			55,000	0,200	11,00		
	fondazione strada sud			99,000	0,200	19,80		
	Sommano m³					422,20	33,28	14.050,82
6 6.3.7 (M)	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. - per ogni m³ e per ogni km							
	art 6.1.2.1 (x15)	15,000		422,200		6333,00		
	Sommano m³ x km					6333,00	0,65	4.116,45
	A RIPORTARE							62.649,52

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							62.649,52 €
7 6.2.27.1 (M)	Pavimentazione in pietra ricostruita vibro-compressa a base di legante idraulico e inerti di cava se ... ssere costipata con vibro finitrice. E' compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. colore grigio							
	parcheggio stalli	1,000	1,000	880,000		880,00		
	Sommano m²					880,00	66,40	58.432,00
8 6.1.15.2 (M)	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secon ... ceta) compresa tra 4,8% e 5,7% Per mqxcn (con spessore minimo consigliato di cm 4) Per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore							
	pavimentazione parcheggio asfalto			642,000	5,000	3210,00		
	Sommano mqxcn					3210,00	5,15	16.531,50
9 6.1.6.2 (M)	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore							
	allargamento lato sud	1,000	1,000	99,000	4,000	396,00		
	allargamento lato est	1,000	1,000	55,000	4,000	220,00		
	lato sud(copertura cls)			143,000	3,000	429,00		
	Sommano m²/cm					1045,00	3,67	3.835,15
10 6.1.5.2 (M)	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore							
	allargamento lato est	1,000	1,000	55,000	5,000	275,00		
	Sommano m²/cm					275,00	2,79	767,25
11 6.6.22 (M)	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del color ... rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.							
	strisce parcheggi(abbondanti)		1000,000			1000,00		
	Sommano m					1000,00	1,26	1.260,00
12 6.6.1 (M)	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con la ... co opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.							
	pericolo restringimento carreggiata	1,000				1,00		
	prescrizione(quadrati 60x60)	3,000				3,00		
	A RIPIORTARE							143.475,42

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							143.475,42 €
13 6 6 2 (M)	divieto di accesso	2,000				2,00	162,60	975,60
	Sommano cad					6,00		
	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti ... del diametro di 60 mm, ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.							
14 6 6 5 1 (M)	stop	2,000				2,00	177,49	354,98
	Sommano cad					2,00		
	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamie ... 0/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)							
15 6 6 9 (M)	senso unico	1,000				1,00	276,06	276,06
	Sommano cad					1,00		
	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnali rettangolari delle dimensio ... in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari.							
16 6 6 11 (M)	integrativo segnale triangolare(sostegno già presente nelle voci precedenti)	1,000				1,00	54,25	54,25
	Sommano cad					1,00		
	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare di dimensioni ... 60 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari.							
17 6 6 8 1 (M)	integrativo direzione parcheggio(sostegno presente)	3,000				3,00	54,25	162,75
	Sommano cad					3,00		
	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in lamiera di ferro di ... 0/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)							
18 6 6 21 (M)	informazione direzione parcheggio	3,000				3,00	200,31	600,93
	Sommano cad					3,00		
	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante ... rrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta							
	isola pedonale	25,000	3,500	0,500		43,75		
	A R I P O R T A R E							145.899,99

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							145.899,99 €
19 G 7.5 (M)	frecce direzionali senso di marcia stop orizzontale(arresto+scritta)	7,000	11,000	20,000		140,00 11,00 194,75	10,30	2.005,93
	Sommano m²							
	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti trattato con materiale impregnante e fissata al suolo con soletta in calcestruzzo previo scavo di impostazione eseguita a mano compreso ogni onere.	2,000				2,00 2,00	250,00	500,00
	Sommano €/cad.							
20 API (M)	Taglio e trasporto in luogo definito dalla direzione lavori di blocco palo, compresa la rimozione di ... ne della finitura finale necessaria sia in cemento che in bitume, così da rendere il tutto perfettamente complanare con lo stato dei luoghi d'intorno.	3,000				3,00 3,00	150,00	450,00
	Sommano cad							
	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore n ... di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm							
	marciapiede			189,000		189,00 189,00	39,95	7.550,55
21 6.2.2.2 (M)	Sommano m²							
	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di cla ... EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 15x25 cm con richiamo							
	marciapiede(senza 50 m muro ovest) muretti interni	289,000 173,000				289,00 173,00 462,00	43,24	19.976,88
	Sommano m							
22 6.2.12.3 (M)	marciapiede							
	Sommano m²							
	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad adherenza migliorata Clas ... , compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.							
	marciapiede				750,000	750,00 750,00	3,45	2.587,50
23 3.2.4 (M)	Sommano kg							
	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici							
	marciapiede			189,000		189,00		
	Sommano m²							
24 5.1.10.2 (M)	marciapiede							
	Sommano m²							
	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici							
	marciapiede			189,000		189,00		
	A RIPIORTARE							178.970,85

Num. ORD TARIEFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	Il/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							178.970,85 €
25 3.2.1.2 (M)	Sommano m ²					189,00	15,38	2.906,82
	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ... la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate							
	muretto elevazione e fondazione			15,300	60,000	918,00		
	Sommano kg					918,00	2,71	2.487,78
26 3.1.2.6 (M)	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione ... nta di altri additivi. da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C28/35							
			51,000	0,300	0,400	6,12		
	Sommano m ³					6,12	189,44	1.159,37
27 3.1.2.14 (M)	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione ... nta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori stradali C28/35							
			51,000	0,300	0,500	7,65		
	Sommano m ³					7,65	193,12	1.477,37
28 3.2.3 (M)	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	muretto lato ovest	2,000	51,000		0,500	51,00		
	marciapide	2,000	175,000		0,120	42,00		
	Sommano m ²					93,00	38,59	3.588,87
29 9.1.7 (M)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	muro lato ovest		51,000		0,800	40,80		
	Sommano m ²					40,80	26,74	1.090,99
30 9.1.9.1 (M)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colo ... spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore							
	muro lato ovest		51,000		0,800	40,80		
	Sommano m ²					40,80	26,65	1.087,32
	A R I P O R T A R E							192.769,37

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	II/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							192.769,37€
31 13.8.1 (M)	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametri ... menti di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.							
	letto di posa e ricoprimento (10+10 cm)		260,000	0,110	0,200	5,72		
	rinfiacco (0,11 x0,11- 3,14*0,55^2)(m) +10+10cm		260,000	0,034		8,84		
	Sommano m³					14,56	27,35	398,22
32 18.7.1.2 (M)	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in PVC rigido tipo medio aut ... ali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 110 mm							
	cavidotti illuminazione(210m +50 futuri)		260,000			260,00		
	Sommano m					260,00	10,89	2.831,40
33 14.3.17.5 (M)	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici ... ono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²							
	conduttori illuminazione(210m + 60(h) pali)	3,000	270,000			810,00		
	Sommano m					810,00	4,36	3.531,60
34 18.6.1.1 (M)	Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o ... o reticolato, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sezione del cavo fino a 16 mm²							
	per 8 pali	24,000				24,00		
	Sommano cad					24,00	42,26	1.014,24
35 18.6.2.1 (M)	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata ... di giunzione, nastro ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm²							
	per 2 pali	6,000				6,00		
	Sommano cad					6,00	59,88	359,28
36 18.1.3.2 (M)	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm							
		10,000				10,00		
	Sommano cad					10,00	190,79	1.907,90
37	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in							
	A RIPIORTARE							202.812,01

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							202.812,01 €
6.4.1.2 (M)	ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI ... ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)	250,000				250,00		
	Sommano kg					250,00	4,28	1.070,00
38 14.4.3.1 (M)	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di p ... scasso, il ripristino e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	94,19	94,19
39 14.4.5.1 (M)	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magne ... morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - IP+N - da 10 a 32 A	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	26,50	26,50
40 14.4.6.1 (M)	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modul ... tti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	95,30	95,30
41 18.1.5 (M)	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, co ... del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	10,000	0,600	0,600	1,000	3,60		
	Sommano m³					3,60	247,72	891,79
42 18.2.2.2 (M)	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco ... ezza totale Sm = spessore minimo del palo in mm d = diametro in sommità in mm D = diametro alla base in mm D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 5,2 m	10,000				10,00		
	Sommano cad					10,00	455,90	4.559,00
43 18.2.7.1 (M)	Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, sing ... tura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta							
	A R I P O R T A R E							209.548,79

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	Il/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							209.548,79 €
	regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola singola							
		10,000				10,00		
	Sommano cad					10,00	68,31	683,10
44 18.3.3.1 (M)	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED c ... inosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo fino a 4.000 lumen							
		10,000				10,00		
	Sommano cad					10,00	358,87	3.588,70
45 G.2.1.1 (M)	Acquisto piantine di essenze arboree di conifere e/o latifoglie, escluso il trasporto in cantiere. - piantina in contenitore di anni 1 - 2							
		10,000				10,00		
	Sommano €/cad.					10,00	2,15	21,50
46 G.2.4 (M)	Trasporto a piè d'opera dal vivaio più vicino di piantine in contenitori alveolari.							
		10,000				10,00		
	Sommano €/cad.					10,00	0,05	0,50
47 13.3.2.1 (M)	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie ... le prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 20 mm							
			30,000			30,00		
	Sommano m					30,00	5,15	154,50
48 AP2 (M)	Fornitura e posa in opera di acacia (albizia julibrissin), avente altezza del tronco di cm 70 più chioma. Successivo ricolmo e livellamento del terreno dell'aiuola e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		12,000				12,00		
	Sommano cad					12,00	353,35	4.240,20
49 AP3 (M)	Fornitura e posa in opera panchina in metallo dalle dimensioni 212 x 56 x 76, e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	412,32	412,32
50 AP4 (M)	Fornitura e posa in opera sementi per tappeto erboso per inerbimento aree a verde interne (1kgx40mq)							
	230/40 mq	6,000				6,00		
	A RIPORTARE							218.649,61

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							218.649,61 €
51 AP5 (M)	Sommano mq					6,00	44,23	265,38
	Fornitura e messa in opera di pensilina per sosta bus con struttura in acciaio zincato e verniciato, ... trasparente, compreso la formazione del piano di posa, il montaggio e la posa e ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
	Sommano cad	1,000				1,00		
52 AP6 (M)	Sommano cad					1,00	5 885,57	5 885,57
	Fornitura e posa di fontanella tipo Milano. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di ... rzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.							
	Sommano cad	1,000				1,00		
53 26.7.1.2 (M)	Sommano cad					1,00	437,32	437,32
	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di ... avabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti, per ogni mese successivo al primo							
	Sommano cad	3,000				3,00		
54 26.7.1.1 (M)	Sommano cad					3,00	148,89	446,67
	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di ... , un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti, per il primo mese d'impiego							
	Sommano cad	1,000				1,00		
55 26.3.7.6 (M)	Sommano cad					1,00	424,36	424,36
	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di inform ... ellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16							
	Sommano cad	5,000				5,00		
56 26.3.2.2 (M)	Sommano cad					5,00	23,10	115,50
	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ... eguali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00							
	Sommano cad	5,000				5,00		
57	Sommano cad					5,00	73,20	366,00
	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di							
	Sommano cad					5,00		
	A RIPORTARE							226.590,41

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	Il/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							226.590,41 €
26.3.1.1 (M)	lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ... segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60	10,000				10,00		
	Sommano cad					10,00	67,20	672,00
58 26.2.1 (M)	Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata d ... netto idrante in ottone, c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	176,00	352,00
59 26.1.33 (M)	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.		200,000			200,00		
	Sommano m					200,00	4,07	814,00
60 26.1.30 (M)	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o greca fornita e posta in opera per accesso di c ... i i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.		50,000			50,00		
	Sommano m²					50,00	50,26	2.513,00
61 26.1.27 (M)	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giun ... ssore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		200,000		2,000	400,00		
	Sommano m²					400,00	48,95	19.580,00
	TOTALE							250.521,41
	Data,							
	Il tecnico 							