LEGENDA:

- Met.: Var.te Spina di Valdina 1° Tronco 4104390 (In progetto da altra opera) CTV 9107146
- Met.: Var.te Spina di Valdina 2° Tronco 4104391 (Tratto in progetto per ins. area impiantistica) CTV 9106801
- Met.: Var.te All.to La Fauci 4180235 (In progetto da altra opera) CTV 9106802
- Met.: Spina di Valdina 1° Tronco 4104390, Met.: Spina di Valdina 2° Tronco 4104391 e Met.: All.to La Fauci 4180235 (Tratti in esercizio)
- Tratti di metanodotti da recuperare
- Area impiantistica (In progetto)
- Area impiantistica interrata (Esistente Da Rimuovere)

MET.: ALL.TO LA FAUCI
DN 100 (4") - 12 BAR
(IN ESERCIZIO)

MET.: SPINA DI VALDINA
2° TRONCO
DN 100 (4") - 12 BAR
(IN ESERCIZIO)

MET.: SPINA DI VALDINA
1° TRONCO
DN 150 (6") - 12 BAR
(IN ESERCIZIO)

STRADA STATALE N.113

VIA FRANCESCO MAUROLIGO

FABBRICATI

FABBRICATO

MURO DI RECINZIONE

TETTOIA

BARACCA

CAVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CS 1
CHIODO MINIATO
SU MARCIAPIEDE
Q=8.401 m

LAMPIONE

MARCIAPIEDE

POZZETTO

POZZETTO FOGNA

POZZETTO ENEL

POZZETTI

CADITOIA

IMPIANTO INTERRATO N. 4180235/1 (DA RIMUOVERE)

IMP. INTERRATO N. 4104391/1 (DA RIMUOVERE)

SCALINATA PER L'ACCESSO ALL'AREA IMPIANTISTICA IN PROGETTO

CABINA GAS

PALO ILLUMINAZIONE

NUOVA AREA IMPIANTISTICA (IN PROGETTO)

NUOVO FINE 1° TRONCO

NUOVO INIZIO 2° TRONCO

FOSSO

CTV 9106802

CTV 9107146

CTV 9106801

RX1 RX1A RX1B RX1C RX2 RX3 RX5 RX6 RX69 RX70 RX71

PC ≡ P0

V1

NORD GEOGRAF.

PIANO QUOTATO scala 1:200

NOTA:

- L'INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI DEV'ESSERE VERIFICATA A MONTE DELLA REALIZZAZIONE DELLE VARIANTI IN PROGETTO MEDIANTE OPPORTUNI SAGGI.
- PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI TUTTI I SOTTOSERVIZI INTERRATI INTERESSATI.

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

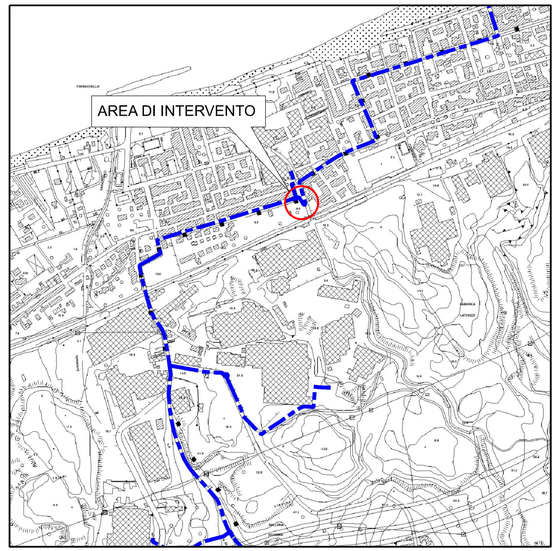

COROGRAFIA CTR n. 588130 - Scala 1:10.000

ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA
SETTORI CIVILE AMB. INDUSTRIALE
SEZIONE A
ALESSANDRO LEARDI
INGEGNERE
N° A-1101

Indice	Data	REVISIONI	Disegn.	Contr.	Approv.
8	28/06/23	REVISIONE PER AGGIORNAMENTO DITTE CATASTALI	DE LIGUORI	LEARDI	
7	10/11/21	EMISSIONE PER APPALTO	F.PASSERI	M.LUCIDI	L.MESSINA
6	07/01/20	DOC. PER AUTORIZZAZIONE UNICA (Integrazione con Doc. ex Art.13 L.64/74)	C.OLIVIERI	M.LUCIDI	L.MESSINA

Proprietario: snam

Progettista: LEARDI

Disegno: DS-355-PQ-03

Cod. N. 4104391
SPINA DI VALDINA 2° TRONCO
DN 100 (4") - 12 bar
- RIFACIMENTO IMPIANTO N.4104391/1 -

PIANO QUOTATO CON PLANIMETRIA CATASTALE
- STATO DI FATTO E PROGETTO -

Foglio 1 di 1

Comm. VR/16151/006

Indice 1 2 5 6 7 8

Scala 1:200 - 1:25.000

sostituisce il .....
sostituito dal .....